

Light Grey Wirecut / Açık Gri Telkesme




Lion Klinker Brick Slip / Lion klinker kaplama tuğla

Product Technical Information Sheet / Ürün Teknik Bilgi Sayfası

| | |
|---|---------------------|
| Lion Code / Lion kod | 3000-0007 |
| Production Plant / Üretim Yeri | Erbaa (Tokat) |
| Manufacture / Üretim Şekli | Machine /Makine |
| Configuration / Kullanım alanı | Facade /Cephe |
| Colour / Renk | Light Grey/Açık Gri |
| Work Size (LxWxH mm) / Ebat | 215x65x15 mm |
| Pack Quantity / Paket adet | 2880 Piece/Adet |
| Individual Dry Brick Weight (kg) / Kuru Ağırlık | 0,430 Kg/Piece/Adet |

Technical Properties to TS EN 1304 / Teknik Bilgi

| | |
|--|---|
| Size Tolerance (Mean/Range) / Ölçü Tolerans | up to %2 of working length / %2 ye kadar Çalışma boyu |
| Durability Designation / Dayanıklılık sınıfı | F2 |
| Water Absorption (%) / Su emme oranı | ≤7 % |
| Initial Rate of Water Absorption (kg/(m ² ·min) Başlangıç Su emme oranı | Average /Ortalama 0,5 cm ³ /cm ² /day / gün |
| Active Soluble Salts /Aktif Çözülebilir tuzluluk | S2 |
| Reaction to Fire / Yangın Sınıfı | Class /Sınıf A1 |
| Freeze Thaw Resistance / Donma çözünme | Level 1 (-16 °C 150 Cycl) No damage / Hasar Yok |
| Bending Resistance / Bükülme Direnci | 600 N |
| Fire Resistance Fire Class Organic matter Quantity / Yangına Dayanıklılık Yangın Sınıfı Organik Madde Miktarı TS -EN 1304 | Class/Sınıf A1 |

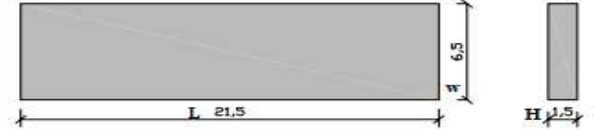

Issue Date: 01/01/2024

1000+ products to choose from

Expert help and advice

Comprehensive Design Services

Technical Support

Wall and Landscaping enquiries

+90 212 444 61 98

www.lionklinker.com