


Hardal Telkesme / Mustard Wirecut

Lion Klinker Brick Slip / Lion klinker kaplama tuğla




Product Technical Information Sheet / Ürün Teknik Bilgi Sayfası

Lion Code / Lion kod	3000-0012
Production Plant / Üretim Yeri	Erbaa (Tokat)
Manufacture / Üretim Şekli	Machine /Makine
Configuration / Kullanım alanı	Facade /Cephe
Colour / Renk	Mustard/Hardal
Work Size (LxWxH mm) / Ebat	215x65x15 mm
Pack Quantity / Paket adet	2880 Piece/Adet
Individual Dry Brick Weight (kg) / Kuru Ağırlık	0,430 Kg/Piece/Adet

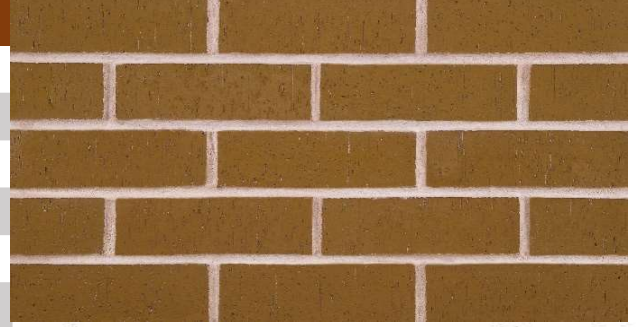

Technical Properties to TS EN 1304 / Teknik Bilgi

Size Tolerance (Mean/Range) / Ölçü Tolerans	up to %2 of working length / %2 ye kadar Çalışma boyu
Durability Designation / Dayanıklılık sınıfı	F2
Water Absorption (%) / Su emme oranı	≤7 %
Initial Rate of Water Absorption (kg/(m ² ·min) Başlangıç Su emme oranı	Average /Ortalama 0,5 cm ³ /cm ² /day / gün
Active Soluble Salts /Aktif Çözülebilir tuzluluk	S2
Reaction to Fire / Yangın Sınıfı	Class /Sınıf A1
Freeze Thaw Resistance / Donma çözünme	Level 1 (-16 °C 150 Cycl) No damage / Hasar Yok
Bending Resistance / Bükülme Direnci	600 N
Fire Resistance Fire Class Organic Matter Quantity / Yangına Dayanıklılık Yangın Sınıfı Organik Madde Miktarı	Class/Sınıf A1

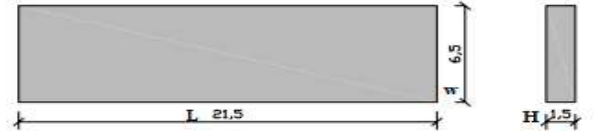

Issue Date/Yayın Tarihi: 01/01/2024

1000+ products to choose from

Expert help and advice

Comprehensive Design Services

Technical Support

Wall and Landscaping enquiries

+90 212 444 61 98

www.lionklinker.com